SANYO DENKI

UPSコントロールボックス

SANUPS CONTROLLER

簡単確実にシステムを順次起動停止できます。

近年コンピュータシステムの電源は、信頼度を向上するために分散化傾向にあります。
このため電源の操作に時間と手間がかかるうえに、立ち上げ手順を守らないと正常にサーバーを起動することができない場合があります。これらの問題解決に「SANUPS CONTROLLER」が有効です。本装置とUPSを組合せることで、ワンタッチでサーバおよび周辺機器の電源を順番にON/OFFすることができます。また工場などの設備でUPSを分散して使用している場合でも、電源のON/OFFを一箇所で操作することができるので、日常の運用が非常に簡単になります。

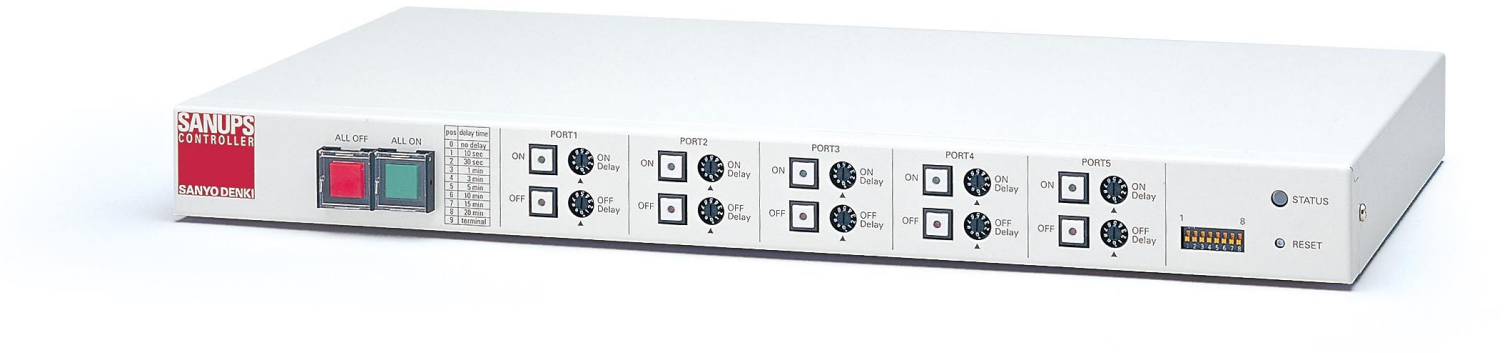

特長

ワンタッチ操作による複数のUPSの起動／停止

一斉ONスイッチと一斉OFFスイッチを操作することにより、接続されている全てのUPS（最大5台）にリモートON/OFFの指令を送出することができます。

複数のUPSの順次起動／順次停止

サーバなどの起動順序が必要なシステムでの操作ミスを防げます。
遅延時間の設定は、ロータリースイッチまたは設定用PCからできます。

数多くのUPSを制御

「UPS コントローラ」をカスケード接続することにより、数多くのUPSのコントロールができるので、大規模システムにも対応できます。

カスケード接続例

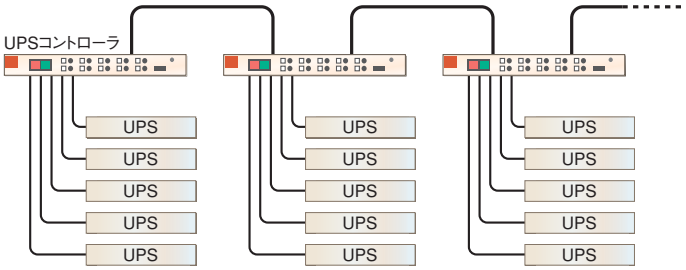

SANUPS CONTROLLER 各部の名称

正面

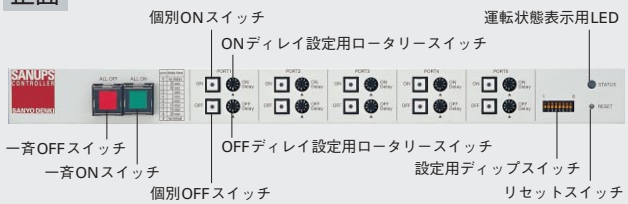

背面

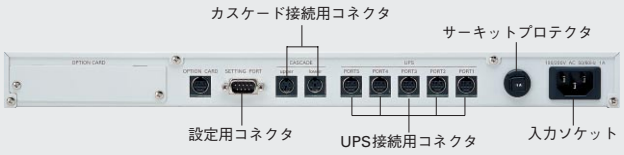

SANUPS CONTROLLER 使用例

UPSを設定した遅延時間で順番に起動させる場合

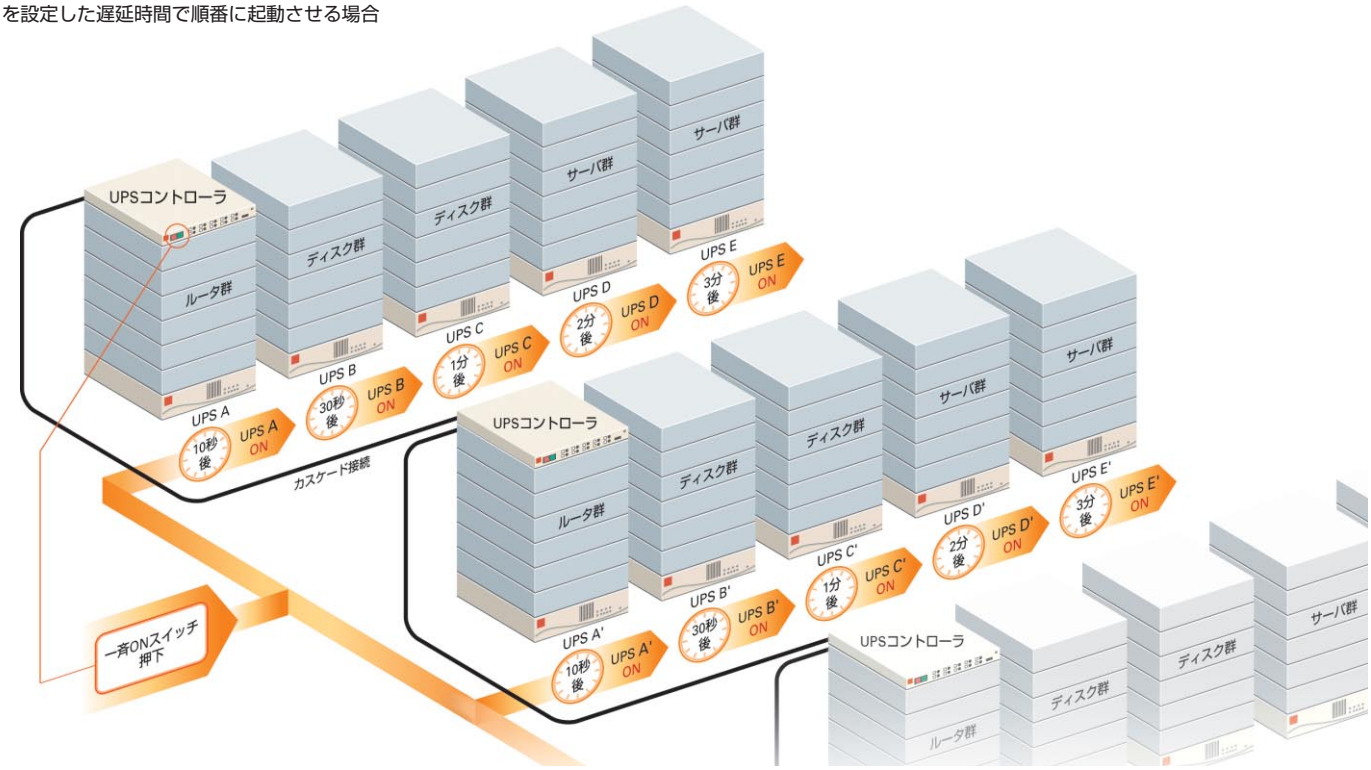

仕様

項目	仕様
型名	**SANUPS CONTROLLER**
型番	**UPSCONT-W00**
入力電圧	100V
入力周波数	50/60Hz
最大消費電力	10W
一斉ON/OFFスイッチ	カバー付き押ボタンスイッチ
個別ON/OFFスイッチ	照光式押ボタンスイッチ
ディレイ設定用ロータリースイッチ	10進ロータリースイッチ
制御可能UPS数	5台
塗装色	アイボリー（マンセル6.6Y8.3/0.8）
外形寸法（H×W×D）	43×430×230mm
質量	3kg
タイマー遅延時間	10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、15分
カスケード接続	可（制限無し）
19インチラック搭載	可

外部インタフェース

項目	仕様
UPSインタフェース	MINI DINコネクタ9pin×5
設定用PCインタフェース	D-subコネクタ9pin オス型×1
カスケード接続インタフェース	RJ-45×2

オプション

項目		型番
UPS接続ケーブル	ASE用 3m	UC-CBL0103
	ASC、ASD用 3m	UC-CBL0303
	延長用ケーブル 10m	UC-CBL01-EXT
カスケード接続ケーブル	カスケード用 5m	UC-CBL05-C

付属品　取扱説明書 1冊、19インチラック取付金具 一式、取付ネジ（M3タッピングネジ）4個、設定用シリアルインタフェースケーブル（3m）1本、電源コード（2m）1本

ご採用にあたっての注意事項

●設置、組み付けおよびご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●次のような装置に使用の場合には、運用、維持、管理に特別の配慮が必要となりますので当社にご相談ください。
(a)人命に直接かかわる医療機器など。
(b)人身の損傷にいたる可能性のある電車、エレベータなど。
(c)社会的、公共的に重要なコンピュータシステムなど。
(d)その他、人の安全への関与や、公共の機能維持に重大な影響をおよぼす装置など。
●車載、船舶、運搬など振動が加わる環境でのご使用については、当社にご相談ください。
●本装置の改造・加工は行わないでください。
●設置および保守工事の際は、お買い上げ販売店または専門業者にご相談ください。
●本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧、使用環境などが異なり発煙、発火の原因になることがあります。国外でのご使用については当社にご相談ください。
●本カタログ掲載のSUNUPS CONTROLLERは、輸出貿易管理令別表第一の16の項に掲げる貨物に該当します。これら該当製品をお客様が輸出する場合、他の貨物に組み込んで輸出する場合又は、他の貨物と共に輸出する場合、「インフォーム要件」「客観要件」の検討を含め監督官庁に対し安全保障貿易に関する手続きを実施頂くことを推奨します。

上記についてのご質問・ご相談は、当社営業部門へお問い合わせください。

ISO9001、ISO14001を取得　本カタログの製品は、この認証基準に基づいた厳格な品質管理体制と環境保全に取り組んだ工場で生産されています。

本カタログに記載された会社名と商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

本カタログのお問い合わせは下記へ

山洋電気株式会社　**ホームページ　http://www.sanyodenki.co.jp**

本社　〒170-8451 東京都豊島区北大塚 1-15-1 電話（03）3917 5151（大代）

大 阪 支 店　〒540-0001　大阪市中央区城見 1-4-70（住友生命OBPプラザビル）　電話（06）6946 6006
名 古 屋 支 店　〒460-0008　名古屋市中区栄 2-9-26（ポーラビル）　電話（052）231 3335
札 幌 営 業 所　〒001-0010　札幌市北区北10条西4（楠本第10ビル）　電話（011）726 3261
仙 台 営 業 所　〒980-0021　仙台市青葉区中央 2-2-6（三井住友銀行仙台ビル）　電話（022）224 5491
宇都宮営業所　〒321-0953　宇都宮市東宿郷 3-1-1（中央宇都宮ビル）　電話（028）639 1770
甲 府 営 業 所　〒400-0031　甲府市丸の内 3-32-11（住友生命甲府丸の内ビル）　電話（055）233 3439
上 田 営 業 所　〒386-8634　長野県上田市緑が丘 1-1-7　電話（0268）23 8144
静 岡 営 業 所　〒430-7712　静岡県浜松市板屋町 111-2（浜松アクトタワー）　電話（053）455 3321
豊 田 営 業 所　〒448-0857　愛知県刈谷市大手町 2-15（センターヒル・OTE21）　電話（0566）27 0221
京 都 営 業 所　〒600-8028　京都市下京区寺町通松原下ル植松町 733（河原町NNNビル）　電話（075）344 2515
広 島 営 業 所　〒732-0824　広島市南区的場町 1-2-21（広島第一生命OSビル）　電話（082）263 5011
九 州 営 業 所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東 3-1-1（ノーリツビル福岡）　電話（092）482 2401
台 湾 支 店　Room 401, 4F, No.96, Chung Shan N, Rd., Sec.2, Taipei 104, Taiwan, R.O.C.　電話 +886 2 2511 3938
香 港 支 店　1109, 11F New East Ocean Centre, 9 Science Museum Road, TST East, Kowloon, Hong Kong　電話 +852 2312 6250

部品交換、保守についてのお問い合せ　本社 営業技術サービス部　電話 03-3917-4484　受付時間 10:00～12:00、13:00～17:00（土・日・祝祭日・当社休日を除く）

SANYO DENKI CO., LTD.　1-15-1, KITA-OTSUKA, TOSHIMA-KU, TOKYO 170-8451, JAPAN.　PHONE: +81 3 3917 5151 FAX: +81 3 3917 5415

※本カタログ記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。　※REMARKS : SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

CATALOG No.000-0 '02.10.0DC